

ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M80

Artikel-Nr: 7912635



Le RUD ACP-TURNADO SUPERMAX crée de nouveaux standards pour un levage sûr des charges. Grâce à un mécanisme à ressort innovant, lors du levage de la charge, sa maille de suspension tourne immédiatement dans la direction de traction et ne reste donc pas bloquée à la verticale. Les tractions latérales dangereuses et un abaissement brusque de la charge par un dévissage soudain dans le sens de la force sont donc exclus.


Les avantages:

- Mécanisme à ressort intérieur, parfaitement protégé et innovant – empêche le blocage latéral de la maille de suspension.
- Disque de protection latéral avec marquage de l'angle, indication de la CMU en « t » et « lbs », coefficients de sécurité et couple de serrage.
- Tige filetée fixe.
- Zone de marquage (gravage) libre..
- Puce RFID intégrée pour un contrôle plus facile.
- Articulation tournante dans l'axe de l'étrier.
- Témoins d'usure pour déterminer la mise au rebut.

Vous trouverez d'autres informations importantes spécifiques au RUD et des caractéristiques spéciales sur nos points d'ancrage RUD dans les instructions d'utilisation respectives.

ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M80

Artikel-Nr: 7912635

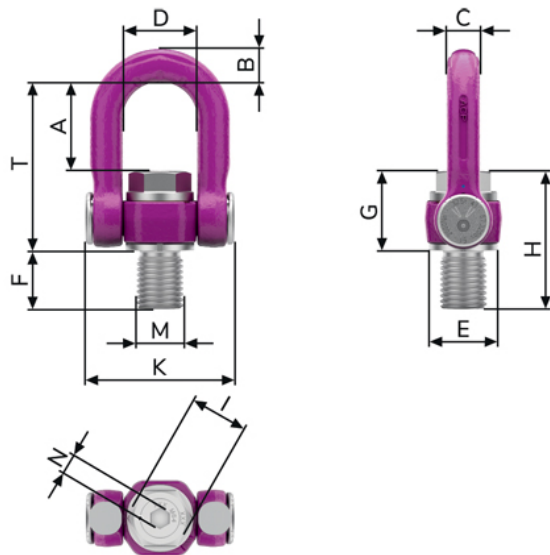

poids	19.32 kg	42.59 lbs
CMU	32500 kg	57320 lbs
T	232 mm	9-1/8"
A	123,5 mm	4-7/8"
B	45 mm	null
null	1-25/32"	null
C	45 mm	1-25/32"
D	103 mm	4-1/16"
E	100 mm	3-15/16"
F	100 mm	3-15/16"
G	108 mm	4-1/4"
H	208 mm	8-3/16"
I	75 mm	2-15/16"
K	204 mm	8-1/32"
M	M80 mm	M80
N	24 mm	15/16"