

VV-SCH-8 : manille VIP à connexion universelle


Artikel-Nr: 7100608



- Conception à haute résistance brevetée avec taraudage de sécurité intégré dans le corps de la manille. Appui lisse de l'axe de chaque côté dans les alésages. Axe de manille tournant.
- Aucune contrainte de flexion sur le filetage de l'axe qui ne supporte pas la charge mais qui a une fonction de sécurité uniquement.
- Pré-assemblé avec goupille élastique. Verrouillage de sécurité de longue durée par la goupille élastique. Filetage à pas spécial breveté, aucun montage possible avec un axe d'autres manilles !
- Revêtement poudrage époxy rose.
- incl RUD ID-POINT (à partir de la taille nominale 10)

VV-SCH-8 : manille VIP à connexion universelle

Artikel-Nr: 7100608

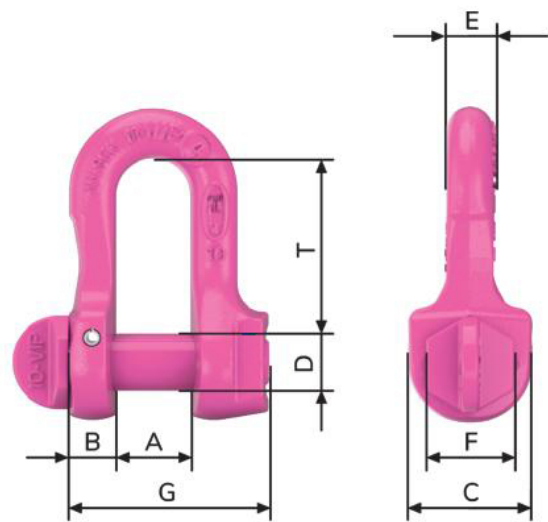

poids	0.17 kg	0.35 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	36 mm	1-27/64"
A	17 mm	43/64"
B	10 mm	null
null	3/8"	null
C	26 mm	1"
D	12 mm	15/32"
E	10 mm	3/8"
F	19 mm	3/4"
G	44 mm	1-3/4"