

V-GIL-6: Raccord d'isolement électrique à chape VIP


Artikel-Nr: 7984161



Le raccord d'isolement à chape de VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation +80 C. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-GIL-6: Raccord d'isolement électrique à chape VIP

Artikel-Nr: 7984161

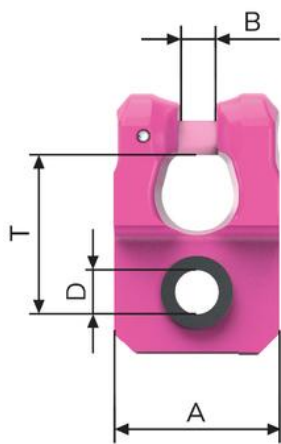

poids	0.15 kg	0.33 lbs
CMU	1500 kg	3300 lbs
T	36 mm	1-27/64"
A	35 mm	1-3/8"
B	7 mm	null
null	9/32"	null
C	16 mm	5/8"
D	10 mm	3/8"