

LPW-U 32000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7906781



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 32000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7906781

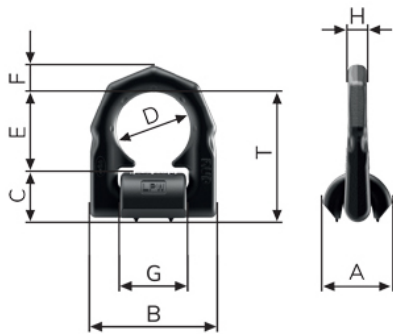

poids	7.12 kg	15.70 lbs
T	176 mm	6-15/16"
A	96 mm	3-25/32"
B	192 mm	null
null	7-9/16"	null
C	70 mm	2-3/4"
D	100 mm	3-15/16"
E	106 mm	4-3/16"
F	40 mm	1-9/16"
G	90 mm	3-17/32"
H	26 mm	1"
null	32000 daN	null