

VLBS-U-LT 10t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C


Artikel-Nr: 7903135



- Anneau de levage VLBS-U-LT pour basses températures jusqu'à -45°C (marquage basse température gravé sur le bloc à souder)
- Énergie de choc $\geq 27 \text{ J}$ à -45°C (confirmation possible sur certificat 3.1)
- En dehors de la caractéristique basse température, analogue au modèle VLBS-U classique
- Montage aisé et rapide par soudage
- Effet d'appui amélioré grâce aux bossages d'appui internes brevetés
- Contrôle électromagnétique de criques à 100 %
- Étrier de suspension phosphaté

VLBS-U-LT 10t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C

Artikel-Nr: 7903135

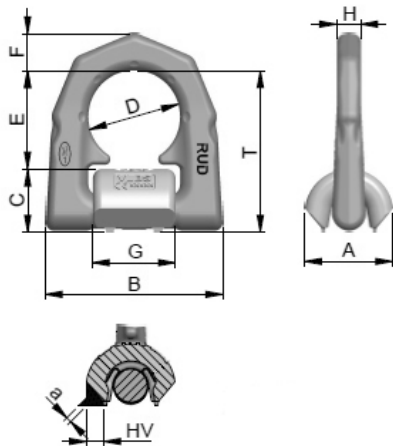

poids	2.76 kg	6.08 lbs
CMU	10000 kg	22040 lbs
T	126 mm	5"
A	75 mm	2-15/16"
B	129 mm	null
null	5-1/16"	null
C	55 mm	2-5/32"
D	67 mm	2-5/8"
E	71 mm	2-13/16"
F	26,5 mm	1-3/64"
G	60 mm	2-3/8"
H	26,5 mm	1-3/64"