

VV-SCH-6 : manille VIP à connexion universelle


Artikel-Nr: 7100607



- Conception à haute résistance brevetée avec taraudage de sécurité intégré dans le corps de la manille. Appui lisse de l'axe de chaque côté dans les alésages. Axe de manille tournant.
- Aucune contrainte de flexion sur le filetage de l'axe qui ne supporte pas la charge mais qui a une fonction de sécurité uniquement.
- Pré-assemblé avec goupille élastique. Verrouillage de sécurité de longue durée par la goupille élastique. Filetage à pas spécial breveté, aucun montage possible avec un axe d'autres manilles !
- Revêtement poudrage époxy rose.
- incl RUD ID-POINT (à partir de la taille nominale 10)

VV-SCH-6 : manille VIP à connexion universelle

Artikel-Nr: 7100607

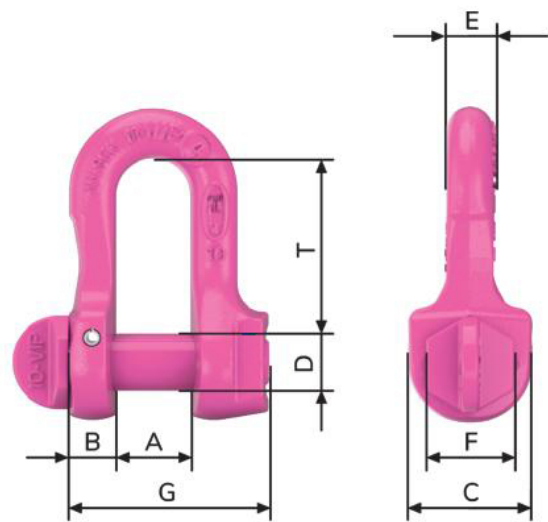

poids	0.09 kg	0.26 lbs
CMU	1500 kg	3300 lbs
T	30 mm	1-3/16"
A	14 mm	9/16"
B	8 mm	null
null	5/16"	null
C	22 mm	7/8"
D	10 mm	3/8"
E	8 mm	5/16"
F	17 mm	43/64"
G	36 mm	1-27/64"