

## ISH-16 : ICE-Star-Hook - Crochets ICE-Star

Artikel-Nr: 7995257




Crochet ICE-Star-Hook ISH - utilisable jusqu'à -60°C. Grâce à l'optimisation de construction innovatrice, jusqu'à 25% plus léger que ceux en grade 80 de même CMU, c-à-d du diamètre de chaîne supérieur. Grande ouverture de gueule telle que celle du GSH (crochet grade 80, éprouvé des millions de fois) de l'épaisseur nominale supérieure - ici rien n'a été épargné. Les linguets de sécurité des crochets GSH,SH,Cobra,et du ICE Star de RUD sont compatibles entre eux.(Respecter le saut d'épaisseur nominal pour ICE)= approvisionnement de pièce de rechange simplifié. Les avantages du crochet Cobra-VIP ont été repris et encore améliorés:

- Arêtes de protection latérales et supérieures pour le linguet
- Bords de chape renforcé protègent le premier maillon.
- Aucun bec ou dépassement agrippant (pas d'accrochage involontaire)
- Bec du crochet renforcé empêchant tous chargements d'applications inadéquates et dangereuses
- Linguet forgé en alliage renforcé ergonomique recouvre et protège son ressort inoxydable à double corps, triplement enroulé, ultra longue durée de vie. Ici les valeurs de capacité admise en chargement latérale des normes sont dépassées et multipliées.
- Repères pour le contrôle de surcharge par l'ouverture de gueule (souvent imités)
- Les indicateurs d'usure brevetés permettent de vérifier sans mesure la limite d'usure légale.

ISH-16 : ICE-Star-Hook - Crochets ICE-Star

Artikel-Nr: 7995257

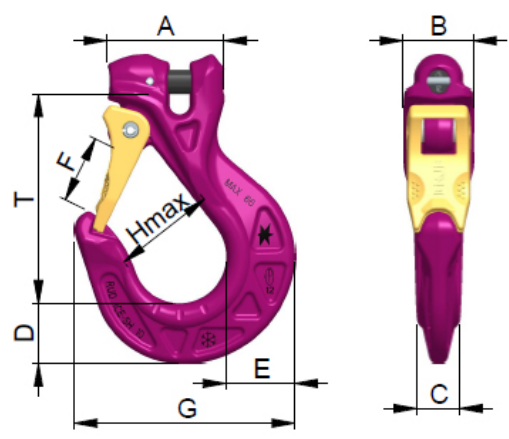

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| poids | 6.01 kg  | 13.25 lbs |
| CMU   | 12500 kg | 27500 lbs |
| T     | 184 mm   | 7-1/4"    |
| A     | 94 mm    | 3-11/16"  |
| B     | 58 mm    | null      |
| null  | 2-9/32"  | null      |
| C     | 41 mm    | 1-5/8"    |
| D     | 61 mm    | 2-13/32"  |
| E     | 74 mm    | 2-29/32"  |
| F     | 58 mm    | 2-9/32"   |
| G     | 202 mm   | 7-15/16"  |
| H     | 96 mm    | 3-25/32"  |