


vis VLBG M36x140 - 10.9, tête hexagonales 100% testée antifissure


Artikel-Nr: 7988047



Vis spéciale RUD pour montage sur VLBG. Vis universelle (hexagonale extérieur et intérieur), filetée sur toute sa longueur de vissage (H). 100% testée antifissure. Instructions clairement affichées sur la tête de la vis : RUD, épaisseur de filetage, catégorie. Le pré-traitement spécial CORRUD-DT (breveté RUD) assure une protection anticorrosion au moins 20x supérieure à la galvanisation (exceptée la surface de coupe des vis raccourcies).. La vis (des modèles métriques) est montée avec un segment de position pré monté, permettant un montage inséparable avec le VLBG, mais pouvant être démontée et remplacée. En utilisation avec VLBG, la longueur de filetage libre est de H= mm. Conforme aux normes européennes.

vis VLBG M36x140 - 10.9, tête hexagonales 100% testée antifissure

Artikel-Nr: 7988047

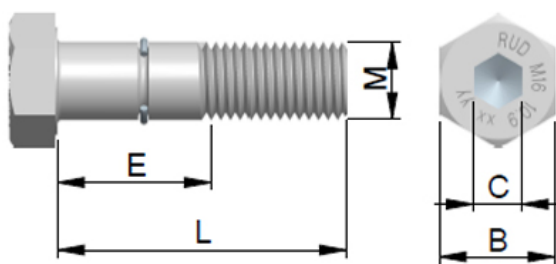

poids	1.40 kg	3.09 lbs
B	55 mm	null
null	2-5/32"	null
C	22 mm	7/8"
E	75 mm	2-15/16"
L	140 mm	5-1/2"
M	M36 mm	M36