

IAK-RG-2-10 : Maille de tête ICE 2 brins


Artikel-Nr: 7903053



La maille IAK-RG 2brin(s) est soudée avec 2 IRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientables multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. The ICE load and retaining pins are preassembled. Delivered complete with a flexible, 2-leg identification tag with integrated testing gauge. ICE-Master link is marked by the RUD-ID-TAG® (RFID chip) and with the clear identification number distinguished. Surface: ICE-Pink powder coated Measurements correspond to the master link A according to DIN 5688 but one chain diameter larger. Manufactured according to DIN EN 1677-4. Suitable for crane hooks up to No 8 DIN 15401.

IAK-RG-2-10 : Maille de tête ICE 2 brins

Artikel-Nr: 7903053

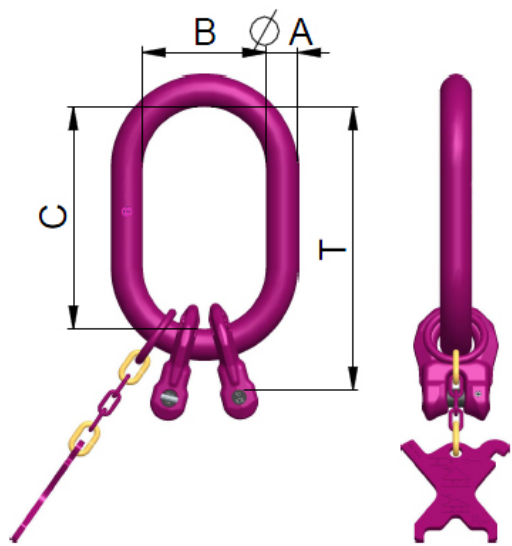

poids	3.53 kg	7.78 lbs
CMU	7100 kg	15620 lbs
T	233 mm	9-3/16"
A	26 mm	1"
B	100 mm	null
null	3-15/16"	null
C	180 mm	7-1/16"