

VSAK-4-20 / 250 : Maille de tête spéciale VIP 3 ou 4 brins


Artikel-Nr: 7993210



VSAK 4brins : la maille de tête avec 4 mailles de jonction VVS 20. Elle est livrée avec la plaquette d'identification montée, le contrôleur de chaîne, avec gabarits de contrôle, est livré séparément. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des fortes pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. L'axe d'assemblage ainsi que la goupille élastique sont pré montés. Fabriquée conformément à la norme européenne DIN EN 1677-4. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. Cela permet l'économie d'une utilisation d'accessoires intermédiaires pour s'adapter à des crochets de grande dimension. La maille VSAK 4 à cote B= 250 s'adapte aux crochets simples de pont Nr 50 de la norme DIN 15401. Suivre attentivement le mode d'emploi! Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Conforme aux normes européennes.

VSAK-4-20 / 250 : Maille de tête spéciale VIP 3 ou 4 brins

Artikel-Nr: 7993210

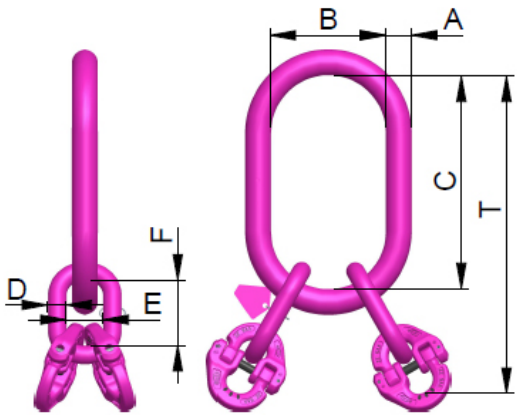

poids	48.36 kg	106.62 lbs
CMU	33600 kg	74100 lbs
T	754 mm	29-11/16"
A	54 mm	2-1/8"
B	250 mm	null
null	9-13/16"	null
C	460 mm	18-1/8"
D	36 mm	1-27/64"
E	75 mm	2-15/16"
F	170 mm	6-11/16"