

VLBS-U-LT 6,7t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C


Artikel-Nr: 7903684



- Anneau de levage VLBS-U-LT pour basses températures jusqu'à -45°C (marquage basse température gravé sur le bloc à souder)
- Énergie de choc $\geq 27 \text{ J}$ à -45°C (confirmation possible sur certificat 3.1)
- En dehors de la caractéristique basse température, analogue au modèle VLBS-U classique
- Montage aisé et rapide par soudage
- Effet d'appui amélioré grâce aux bossages d'appui internes brevetés
- Contrôle électromagnétique de criques à 100 %
- Étrier de suspension phosphaté

VLBS-U-LT 6,7t : Anneau de levage à souder avec ressort pour applications jusqu'à -45°C

Artikel-Nr: 7903684

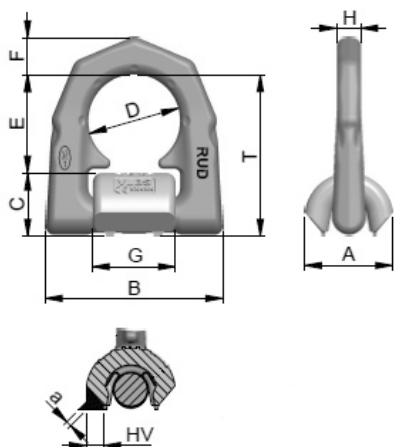

poids	1.89 kg	4.17 lbs
CMU	6700 kg	14770 lbs
T	117 mm	4-5/8"
A	61 mm	2-13/32"
B	115 mm	null
null	4-1/2"	null
C	44 mm	1-3/4"
D	67 mm	2-5/8"
E	73 mm	2-7/8"
F	24 mm	15/16"
G	60 mm	2-3/8"
H	22,5 mm	7/8"