

VVGSCCH-13 : Manille à chape VIP verrouillée anticonfusion


Artikel-Nr: 7102025



Manille à haute résistance avec taraudage à sécurité intégré dans le corps. Appui lisse de l'axe de chaque côté dans les alésages, ainsi aucun usure ou détérioration de l'axe. Vissage rapide, quelques 3 tours suffisent. Axe de manille tournant en position vissée à fond. Se dévisse en tirant sur le méplat de l'axe. La goupille élastique permet de fixer l'axe en position vissée. Aucune contrainte de flexion, usure, écrasement sur le filetage de l'axe, qui a une fonction de sécurité uniquement. Harmonisation parfaite : énorme ouverture avec un axe réduit, augmentant ainsi les possibilités d'utilisation. Grâce à la chape désaxée, double liberté de mouvement permet une meilleure répartition des forces réduisant ainsi les risques d'usure par détérioration par torsion. Verrouillage de sécurité de longue durée par la goupille élastique. Filetage à pas spécial breveté, aucun montage possible avec un axe d'un type de manille différent ! Complet avec l'axe de jonction et goupille élastique pré montés. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

VVGSCH-13 : Manille à chape VIP verrouillée anticonfusion

Artikel-Nr: 7102025

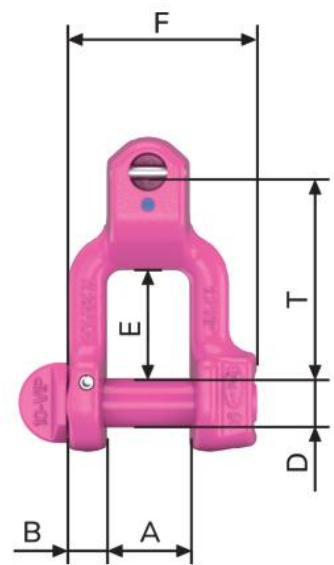

poids	1.30 kg	3.13 lbs
CMU	6700 kg	15000 lbs
T	78 mm	3-1/16"
A	33 mm	1-5/16"
B	17 mm	null
null	43/64"	null
C	42 mm	1-21/32"
D	20 mm	3/4"
E	41 mm	1-5/8"
F	81 mm	3-3/16"
G	59 mm	2-15/16"