

V-GIL-13: Raccord d'isolement électrique à chape VIP


Artikel-Nr: 7984164



Le raccord d'isolement à chape de VIP isole jusqu'à maximum 1000 V. Indispensable pour toutes charges qui doivent être soudées : danger de court-circuit pouvant entraîner une électrocution (humaine) ou détérioration du palan. Grâce à l'élingue d'isolement, vous disposez d'une isolation électrique jusqu'à max. 1000 Volts. Température max. d'utilisation +80 C. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

V-GIL-13: Raccord d'isolement électrique à chape VIP

Artikel-Nr: 7984164

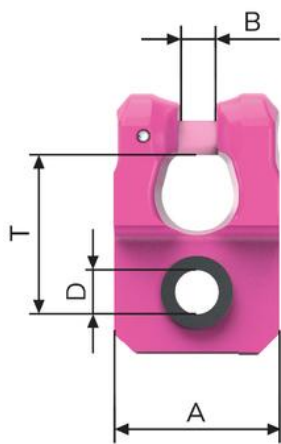

poids	1.08 kg	2.4 lbs
CMU	6700 kg	14770 lbs
T	54 mm	2-1/8"
A	60 mm	2-3/8"
B	14,5 mm	null
null	9/16"	null
C	32 mm	1-1/4"
D	20 mm	25/32"