VV-SCH-16 : manille VIP à connexion universelle

Artikel-Nr: 7100611

- Conception à haute résistance brevetée avec taraudage de sécurité intégré dans le corps de la manille. Appui lisse de l’axe de chaque côté dans les alésages. Axe de manille tournant.
- Aucune contrainte de flexion sur le filetage de l’axe qui ne supporte pas la charge mais qui a une fonction de sécurité uniquement.
- Pré-assemblé avec goupille élastique. Verrouillage de sécurité de longue durée par la goupille élastique. Filetage à pas spécial breveté, aucun montage possible avec un axe d’autres manilles !
- Revêtement poudrage époxy rose.
- incl RUD ID-POINT (à partir de la taille nominale 10)

VV-SCH-16 : manille VIP à connexion universelle

Artikel-Nr: 7100611

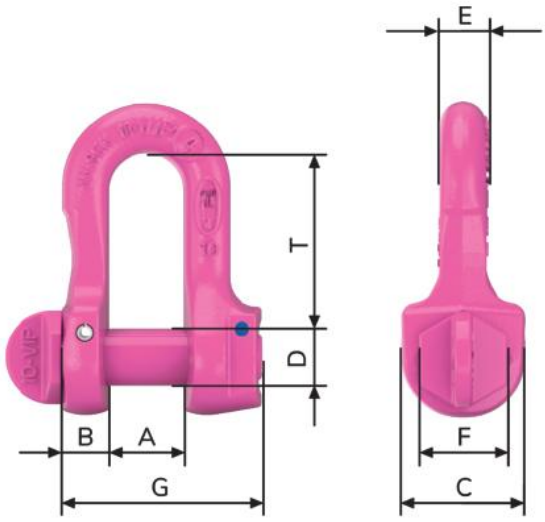

poids	1.34 kg	3.09 lbs
CMU	10000 kg	22000 lbs
T	73 mm	2-7/8"
A	33 mm	1-5/16"
B	21 mm	null
null	13/16"	null
C	49 mm	1-15/16"
D	24 mm	15/16"
E	21 mm	13/16"
F	36 mm	1-27/64"
G	90 mm	3-17/32"