

LPW-U 3000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort


Artikel-Nr: 7992225



- La maille de suspension pivote jusqu'à 180°
- LC (Force d'arrimage) complète jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau
- Indication claire de la force d'arrimage (LC) en daN.
- Forme optimisée de l'anneau le protégeant ainsi des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort
- Soudure rapide et très facile.
- Surface phosphatée.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d'écartements offrant la place nécessaire à la soudure en fond de chanfrein

LPW-U 3000 daN : Anneau d'arrimage à souder - avec ressort

Artikel-Nr: 7992225

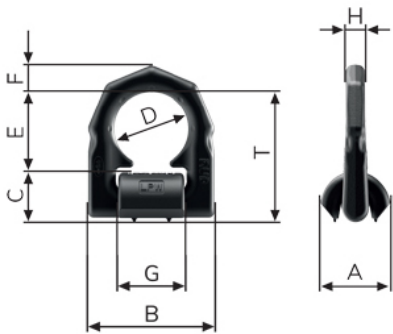

poids	0.35 kg	0.77 lbs
T	65 mm	2-9/16"
A	33 mm	1-5/16"
B	66 mm	null
null	2-5/8"	null
C	25 mm	63/64"
D	38 mm	1-1/2"
E	40 mm	1-9/16"
F	14 mm	9/16"
G	33 mm	1-5/16"
H	14 mm	9/16"
null	3000 daN	null