

IAK-RG-2-6 : Maille de tête ICE 2 brins


Artikel-Nr: 7903051



La maille IAK-RG 2brin(s) est soudée avec 2 IRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientables multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. The ICE load and retaining pins are preassembled. Delivered complete with a flexible, 2-leg identification tag with integrated testing gauge. ICE-Master link is marked by the RUD-ID-TAG[®] (RFID chip) and with the clear identification number distinguished. Surface: ICE-Pink powder coated Measurements correspond to the master link A according to DIN 5688 but one chain diameter larger. Manufactured according to DIN EN 1677-4. Suitable for crane hooks up to No 5 DIN 15401.

IAK-RG-2-6 : Maille de tête ICE 2 brins

Artikel-Nr: 7903051

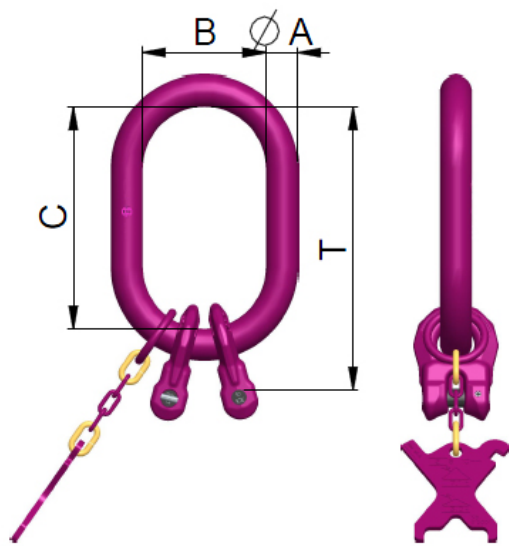

poids	0.99 kg	2.18 lbs
CMU	2500 kg	5500 lbs
T	171 mm	6-3/4"
A	16 mm	5/8"
B	75 mm	null
null	2-15/16"	null
C	135 mm	5-5/16"