

VVS 28 : maille de raccordement VIP à 2 connexions universelles


Artikel-Nr: 7901445



La maille de raccordement VIP à 2 connexions universelles. Le taquet de jonction est tenu par la protection de goupilles élastiques éprouvée. Aucun déplacement du taquet, (aucun dommage du ressort de protection ou toute autre protections traditionnelle) n'est possible de part sa position bien protégée. Dans les 2 parties de la maille (avec une grande ouverture sans détrompeur), on peut y connecter tout type de raccords, par exemple des anneaux de levage, mailles, crochets,... Revêtement: poudrage solide et durable de couleur ice-rose flashant et thermo-chromique. Conforme aux normes européennes.

VVS 28 : maille de raccordement VIP à 2 connexions universelles

Artikel-Nr: 7901445

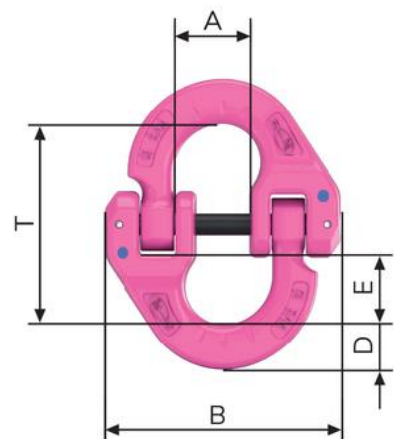

poids	10.65 kg	23.48 lbs
CMU	31500 kg	69300 lbs
T	189 mm	7-7/16"
A	69 mm	2-23/32"
B	228 mm	null
null	9"	null
C	58 mm	2-9/32"
D	47 mm	1-7/8"
E	67 mm	2-5/8"